

iCON 3



Fiable



Rapide



Compact



Facile à utiliser

Le nouveau terminal portable est l'une des nombreuses améliorations apportées par l'iCON 3.

C'est plus qu'un écran tactile : c'est votre point d'accès à toutes les fonctionnalités du laser, ainsi qu'aux données concernant votre ligne de production.

L'iCON 3 est beaucoup plus facile à utiliser grâce à son nouveau logiciel plus intuitif, et aux tutoriels vidéos en ligne accessibles à tous pour maîtriser votre laser rapidement et sans connaissances techniques préalables.



Nouveau guide de configuration

Un guide étape par étape permet de réduire la durée de configuration du laser.

Nouveaux modèles de messages


Ceux-ci peuvent réduire jusqu'à 50 % le temps de création de vos messages.

Tutoriels vidéo pour l'entretien

Un guide « Opérations de maintenance et tutoriels vidéo » disponible via le nouveau terminal portable.

Efficacité et maintenance

Vous pouvez contrôler l'efficacité de votre équipement et la fiabilité de votre iCON depuis votre écran tactile.

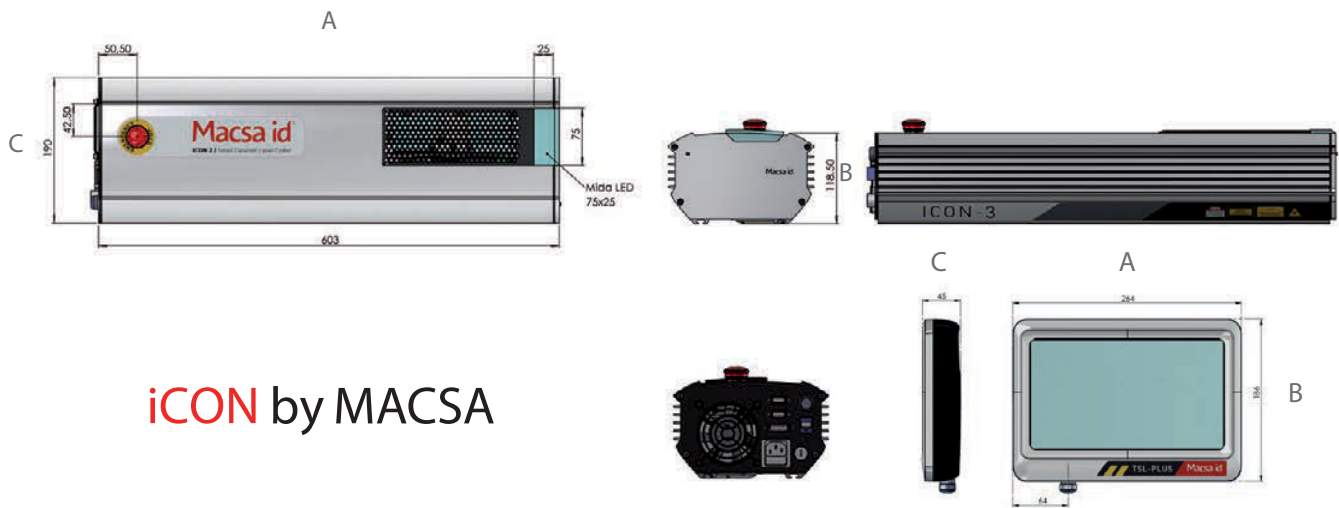

iCON by MACSA

MODEL	iCON 3	
PUISSANCE NOMINALE	10W	30W
LONGUEUR D'ONDE	10.6µm	
ALIMENTATION SECTEUR	(1 Phase + N) 115V / 230 V 50/60 Hz	
DIMENSIONS (A x B x C)	603 x 118.5 x 190 mm	650 x 169.20 x 235 mm
POIDS	Poids net : 10 kgs Poids brut : 12 kgs	Poids net : 18,5 kgs Poids brut : 21 kgs
SYSTÈME	Laser, scanners, unités d'alimentation, électronique de contrôle et CPU dans le système laser	
OPTIQUE	Diamètre du faisceau (µm) : > 485	
	Densité de puissance (kWcm ²) : 52	Densité de puissance (kWcm ²) : 156
	Marquage à 90° intégré	
SOURCE DE MARQUAGE	<ul style="list-style-type: none"> • Tube laser CO2 scellé. • Technologie RF • Longueur d'onde : 10,6 µm 	
LOGICIEL	<ul style="list-style-type: none"> • ScanLinux V5.6.5 et supérieures • Logiciel Marca Lite 	
INTERFACE UTILISATEUR	<ul style="list-style-type: none"> • Écran tactile TSL-V3 • PC 	
ACCESSOIRES / OPTIONS	Terminal à écran tactile pour iCON 3 - Kit de cellules photoélectriques - Kit codeur tachymétrique - Alarme lumineuse - Extracteur de fumées - Protection plexiglas - Pied réglable - Support de montage U-ARM - Supports de tests (papier) - Lunettes de sécurité	
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	<ul style="list-style-type: none"> • Température extérieure : 10° C à 40° C • Humidité relative : <95%, sans condensation • Zone exempte de vibrations 	



CONTROLEUR	TSL - V3 Écran tactile
DIMENSIONS (A x B x C)	264 x 186 x 45mm
TYPE	Écran tactile capacitif
TAILLE	10.1pouces 1064 x 600 mm
COULEURS	16.2M
LUMINANCE	340 cd/m ²
CPU	MX6GULL 800MHZ 128MB DDR
MEMOIRE	2 GB
VOLTAGE	12 VDC
CONNECTIVITÉ	Ethernet RJ45 + Connecteur LEMO
LOGICIEL	MarcaTouch™ OS 2.0 ou plus récent
LANGUES	26 langues (anglais, arabe, chinois, tchèque, allemand, danois, finnois, français, grec, hébreu, hongrois, indonésien, italien, japonais, coréen, malais, néerlandais, polonais, portugais, russe, serbe, espagnol, suédois, thaï, turc, vietnamien)
INTERFACE	Technologie WYSIWYG qui affiche ce qui va être imprimé
LONGUEUR DU CÂBLE	1.5m
CHASSIS	Aluminium
PROTECTION	IP54
CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT	De -20 à +70, 80% d'humidité